



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	Natural
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Palace
Ağaç Cinsi Wood Species	Ceviz Walnut
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cıvalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,2 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	145 / 145 / 205 / 205
Uzunluk (mm) Length	580 / 870 / 580 / 870
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,50 / 0,75 / 0,71 / 1,07
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	35,3 / 52,5 / 35,3 / 53,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D18
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Castle
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Yağlı Oiled
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	145
Uzunluk (mm) Length	870
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,75
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45,40

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ZELIA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D30
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Palace
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	145 / 145 / 205 / 205
Uzunluk (mm) Length	580 / 870 / 580 / 870
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,50 / 0,75 / 0,71 / 1,07
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	35,3 / 52,5 / 35,3 / 53,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.


*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

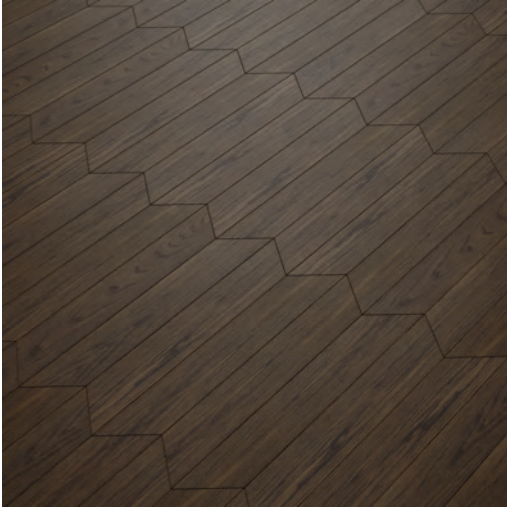

KAUNOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D33
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Palace
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cıvalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zıvana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	145 / 145 / 205 / 205
Uzunluk (mm) Length	580 / 870 / 580 / 870
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,50 / 0,75 / 0,71 / 1,07
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	35,3 / 52,5 / 35,3 / 53,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



TERMESOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D52
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Mosaic
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	300
Uzunluk (mm) Length	300 / 600 / 900
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,54 / 1,08 / 1,62
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	64,08 / 92,2

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



HAMAXIA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D53
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Castle
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	178
Uzunluk (mm) Length	216 / 418
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,88
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	52,9

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ANTIPHELLOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D58
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Castle
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	178
Uzunluk (mm) Length	216 / 418
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,88
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	52,9

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ASPENOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D79
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Cesta
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	205 / 145
Uzunluk (mm) Length	615 / 580
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,75 / 0,50
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	52,5 / 35,32

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



HYDAS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D85
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Mosaic
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	300
Uzunluk (mm) Length	300 / 600 / 900
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,54 / 1,08 / 1,62
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	64,08 / 92,2

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ISTLADA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D87
Ürün Koleksiyon Product Collection	Atelier - Mosaic
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	4v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	2 Katman 2 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	300
Uzunluk (mm) Length	300 / 600 / 900
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,54 / 1,08 / 1,62
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	64,08 / 92,2

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.