



CEVİZ NATURAL


ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | Natural |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Chevron |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Ceviz Walnut |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Cıvalı Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçasız Without Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 2 Katman 2 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|-----------------|
| Genişlik Width | 90 / 110 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 730 / 730 / 920 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,39 - 0,771 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 42,05 - 53,9 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,2 (EN 1534) |

Genel Müdürlük / Headquarter:

Leylak Sok. Murat İş Merkezi
B Blok D: 12 34387 Mecidiyeköy - İstanbul
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

Fabrika / Factory:

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No: 97
Gümüşova - Düzce
T: +90 212 274 27 04





OLYMPUS


ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | D11 |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Herringbone |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Cilalı Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçalı Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 3 Katman 3 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|--------------|
| Genişlik Width | 120 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 800 / 1000 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,39 - 0,771 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 42,05 - 53,9 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |

Genel Müdürlük / Headquarter:

Leylak Sok. Murat İş Merkezi
B Blok D: 12 34387 Mecidiyeköy - İstanbul
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

Fabrika / Factory:

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No: 97
Gümüşova - Düzce
T: +90 212 274 27 04






ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | D28 |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Herringbone |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Cilalı Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçalı Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 3 Katman 3 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|--------------|
| Genişlik Width | 120 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 800 / 1000 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,39 - 0,771 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 42,05 - 53,9 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |

Genel Müdürlük / Headquarter:

Leylak Sok. Murat İş Merkezi
B Blok D: 12 34387 Mecidiyeköy - İstanbul
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

Fabrika / Factory:

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No: 97
Gümüşova - Düzce
T: +90 212 274 27 04





ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | D30 |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Chevron |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Mat Cilalı Matt Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçalı Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 2 Katman 2 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|-----------------|
| Genişlik Width | 90 / 110 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 730 / 730 / 920 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,39 - 0,771 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 42 - 53,9 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtmalı yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;


Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

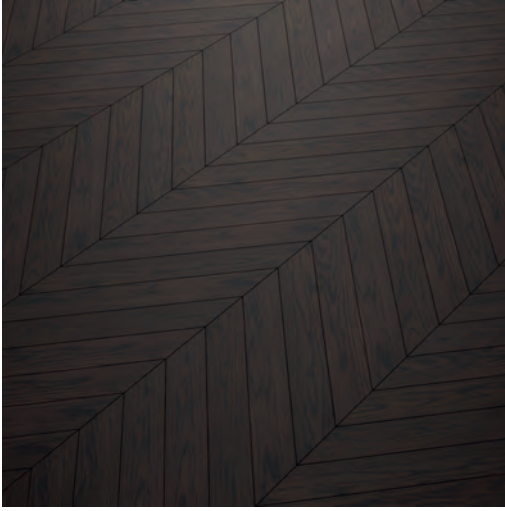

HAMAXIA


ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | D53 |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Chevron |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Cıvalı Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçasız Without Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 2 Katman 2 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|-----------------|
| Genişlik Width | 90 / 110 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 730 / 730 / 920 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,39 - 0,771 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 42,05 - 53,9 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |

Genel Müdürlük / Headquarter:

Leylak Sok. Murat İş Merkezi
B Blok D: 12 34387 Mecidiyeköy - İstanbul
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

Fabrika / Factory:

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No: 97
Gümüşova - Düzce
T: +90 212 274 27 04





ANTPHELLOS


ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | D58 |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Chevron |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Mat Cilalı Matt Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçalı Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 2 Katman 2 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|-----------------|
| Genişlik Width | 90 / 110 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 730 / 730 / 920 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,39 - 0,771 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 42,05 - 53,9 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |


Genel Müdürlük / Headquarter:

Leylak Sok. Murat İş Merkezi
B Blok D: 12 34387 Mecidiyeköy - İstanbul
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

Fabrika / Factory:

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No: 97
Gümüşova - Düzce
T: +90 212 274 27 04



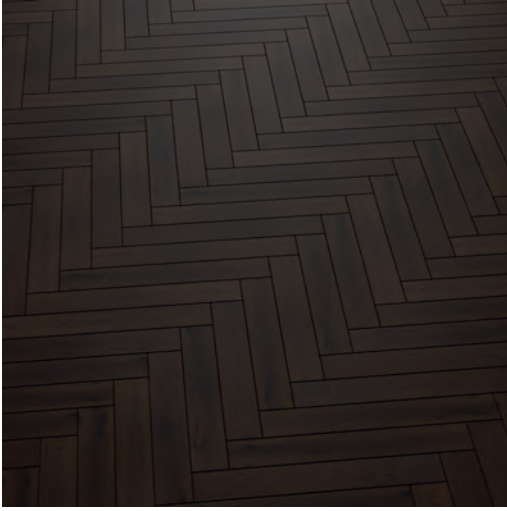

YESEMİK

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | D72 |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Herringbone |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Mat Cilalı Matt Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçalı Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 3 Katman 3 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|-------------|
| Genişlik Width | 120 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 800 / 1000 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,57 - 0,84 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 45,6 - 58,8 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | D76 |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Chevron |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Mat Cilalı Matt Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçalı Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 2 Katman 2 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|-----------------|
| Genişlik Width | 90 / 110 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 730 / 730 / 920 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,39 - 0,771 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 42 - 53,9 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | D78 |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Chevron |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Mat Cilalı Matt Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçalı Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 2 Katman 2 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|-----------------|
| Genişlik Width | 90 / 110 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 730 / 730 / 920 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,39 - 0,771 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 42 - 53,9 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.


Genel Müdürlük / Headquarter:

Leylak Sok. Murat İş Merkezi
B Blok D: 12 34387 Mecidiyeköy - İstanbul
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

Fabrika / Factory:

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No: 97
Gümüşova - Düzce
T: +90 212 274 27 04



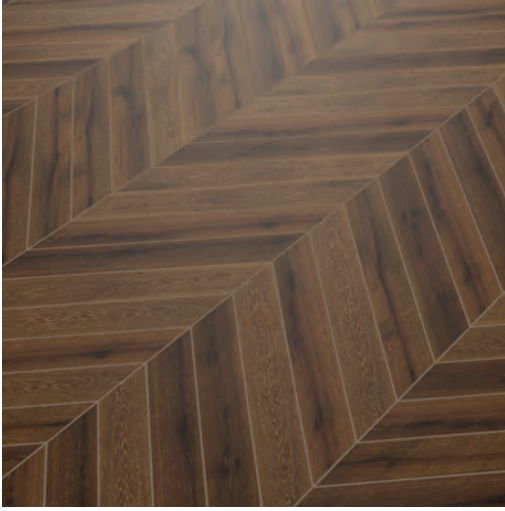

ASPENDOS


ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | D79 |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Chevron |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Mat Cilalı Matt Lacquer |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçalı Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 2 Katman 2 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zivana Tongue & Groove |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|---|-----------------|
| Genişlik Width | 90 / 110 / 140 |
| Uzunluk (mm) Length | 730 / 730 / 920 |
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,39 - 0,771 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 42,05 - 53,9 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |

Genel Müdürlük / Headquarter:

Leylak Sok. Murat İş Merkezi
B Blok D: 12 34387 Mecidiyeköy - İstanbul
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

Fabrika / Factory:

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No: 97
Gümüşova - Düzce
T: +90 212 274 27 04

