



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D11
Ürün Koleksiyon Product Collection	Country
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45,6 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.




ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D30
Ürün Koleksiyon Product Collection	Country
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)



MAGNESIA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D62
Ürün Koleksiyon Product Collection	Country
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;


Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

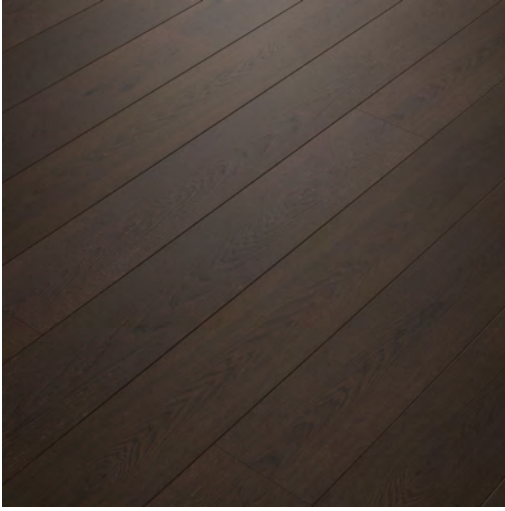

YESEMİK

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D72
Ürün Koleksiyon Product Collection	Country
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



SMYRNA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D76
Ürün Koleksiyon Product Collection	Country
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



SAGALOSSOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D77
Ürün Koleksiyon Product Collection	Country
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D78
Ürün Koleksiyon Product Collection	Country
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;


Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

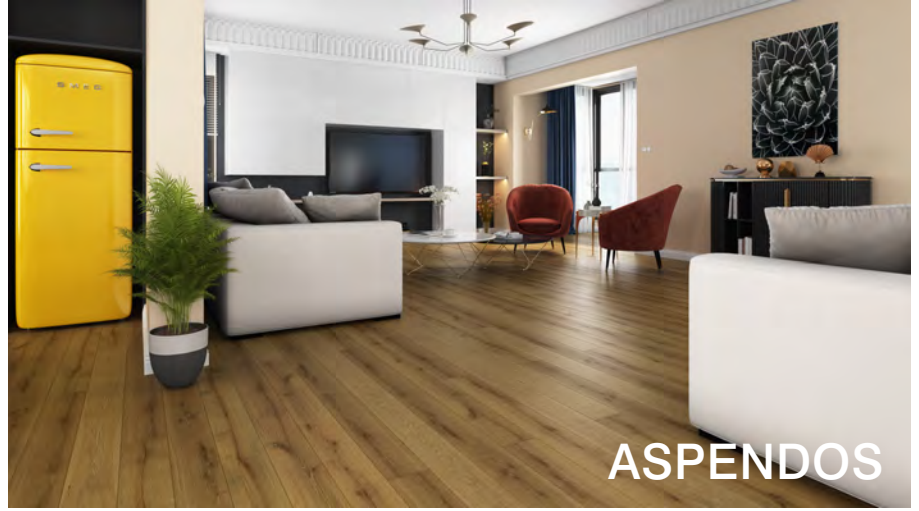

ASPENDOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D79
Ürün Koleksiyon Product Collection	Country
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.