



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	Ceviz Natural
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Ceviz Walnut
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	Derzsiz Without Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,2 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 180 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



CEVİZ SELECT

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	Ceviz Select
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Ceviz Walnut
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	Derzsiz Without Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,2 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 180 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişkenlik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



SIDE

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D01
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Sapelli Sapele
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cıralı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	Derzsiz Whitout Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,5 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 180 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılmalı yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D02
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 180 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ASIKLI

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D03
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	İroko Iroko
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	Derzsiz Whitout Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,5 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 180 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılmalı yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişkenlik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D04
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	Derzli Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,84 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	58,80 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



MİSİS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D05
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	1000 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,84 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	58,80 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D07
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	Derzli Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,84 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	58,80 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D08
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cıralı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



PERGAMON

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D09
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Yağlı Oiled
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 140 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08T - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	İroko Natural
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	İroko Iroko
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	Derzsiz Whitout Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,5 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 180 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılmalı yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişkenlik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



OLYMPOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D11
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45,6 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D12
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



SESTOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D14
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D18
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Yağlı Oiled
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 140 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08T - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D19
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Yağlı Oiled
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 140 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08T - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ANAVARZA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D20
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



LAMOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D21
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.



SARDES

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D25
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	Derzsiz Without Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 140 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	4 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;


Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

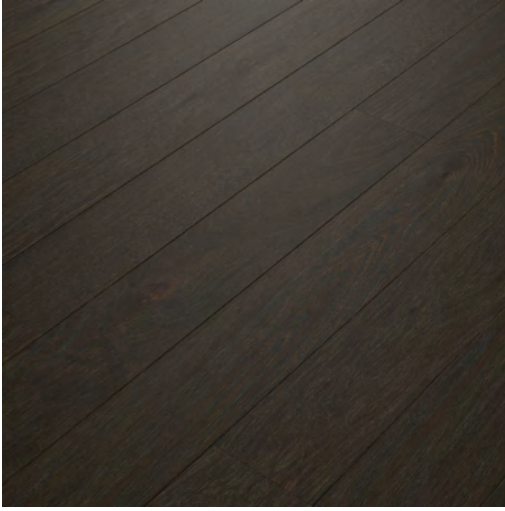

TLOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D27
Ürün Koleksiyon Product Collection	Country
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



NYSA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D28
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ETENNA


ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D31
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.


Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

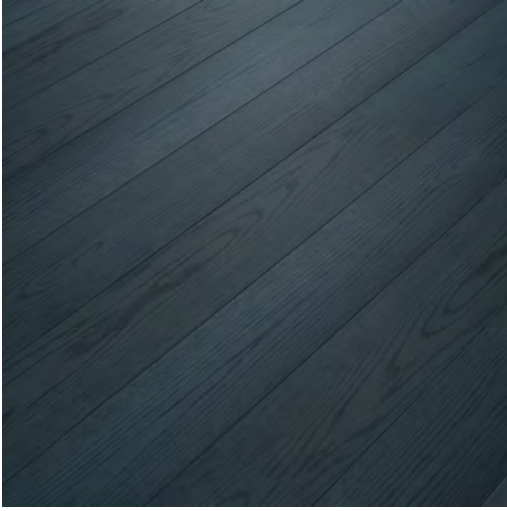

DARA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D32
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Yağlı Oiled
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.




ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D33
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D34
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D35
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Yağlı Oiled
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



EPHEBUS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D36
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D38
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D41
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



NEPHELIS


ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D42
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı TLacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)




ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D45
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Yağlı Oiled
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 140 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08T - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)



PHASELIS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D46
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



HERAKLIA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D47
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Yağlı Oiled
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D51
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	Dersiz Without Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



TERMESSOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D52
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



HAMAXIA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D53
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D57
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ANTIPHELLOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D58
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D60
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D61
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ANKYRA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D64
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D68
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 140 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	4 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



MİNDOS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D69
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 140 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	4 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



AKALİSSUS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D70
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D71
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



KARKAMIŞ

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D74
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D75
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



CADIANDA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D80
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;


Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.

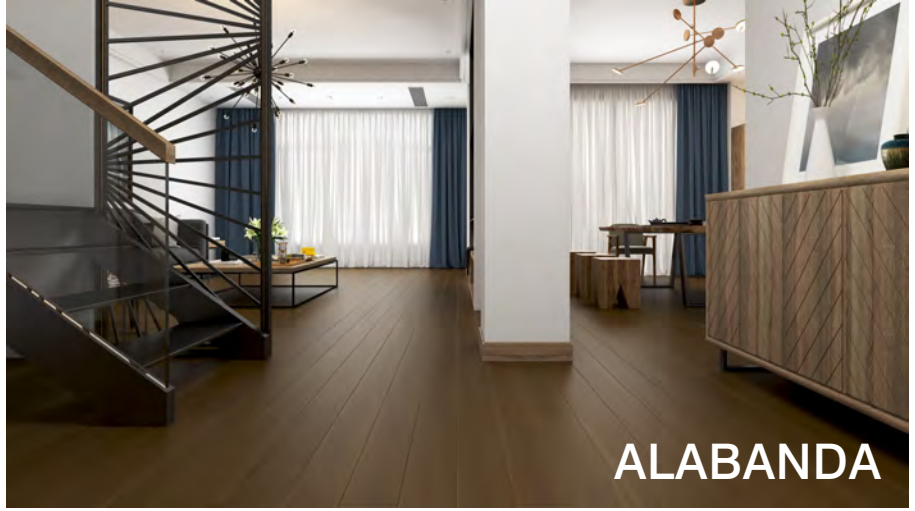

ALABANDA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D82
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



SYEDRA

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D83
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



HYDAS

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D85
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	180 - 205
Uzunluk (mm) Length	1800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	1,94 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	103 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	D87
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Mat Cilalı Matt Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı Brushed
Derz Bevel	2v
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION


Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

* Bu renk 1.000 m² ve üzeri siparişleriniz için özel olarak üretilmektedir.
* This color is only produced specially for your orders that are 1.000 m² and above.

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	140 - 205
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	45 - 147,5

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılabilir yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.



SAPELLI NATURAL

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Kodu Product ID	Natural
Ürün Koleksiyon Product Collection	Pure Line
Ağaç Cinsi Wood Species	Sapelli Sapele
Yüzey Tipi Finish of Surface	Cilalı Lacquer
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçasız Without Brushed
Derz Bevel	Derzsiz Whitout Bevel
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Uygulama Şekli Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,5 (EN 1534)

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik Width	120 - 180 - 205 - 2st - 3st
Uzunluk (mm) Length	800 - 2400
Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	8
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 2,95
Palet Adet Packages in Pallet	50 - 80
Palet (m ²) Pallet	46,08 - 147

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;

Dendro ürünleri, yerden ısıtılmalı yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18°C / +22°C

Underfloor Heating;

Dendro flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22°C

Açıklamalar & Görseller;

Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişkenlik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;

The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.